

LED DOWNLIGHT 25W 8"(224mm) 100-240VAC

L'alta efficienza dei nostri dispositivi riducono il consumo energetico garantendo alte prestazioni di luminosità.

Equipaggiata con 55 LED ad alta potenza, luminosità uniforme e morbida in un design semplice ed essenziale. Semplice da installare grazie alle dimensioni compatte e all'alimentatore interno all'apparecchio.


Grazie all'alta potenza dei LED utilizzati la potenza luminosa è paragonabile a 2 lampade fluorescenti da 28W

APPLICAZIONI

- Bar e ristoranti
- Cabine e armadi
- Illuminazione di ambienti
- Negozi e centri commerciali
- ospedali
- Edifici pubblici ed uffici
- Bar, ristoranti, club
- Aree industriali
- Grande distribuzione
- Celle frigorifere

CARATTERISTICHE

- ECO-COMPATIBILE
- Bassa emissione di calore
- Lunga vita della sorgente luminosa
- NO UV, IR, mercurio e nessun altro materiale dannoso per l'ambiente
- Nessun flickering e interferenza RF
- Basso consumo energetico
- Robusto e leggero
- Assenza di vetro e parti fragili

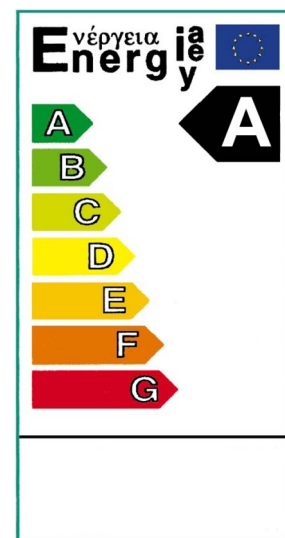


DISPONIBILE IN TRE TONALITA' DI BIANCO

CALDO 2700K-3500K



NEUTRO 3700K-4500K

FREDDO 5300K-7000K

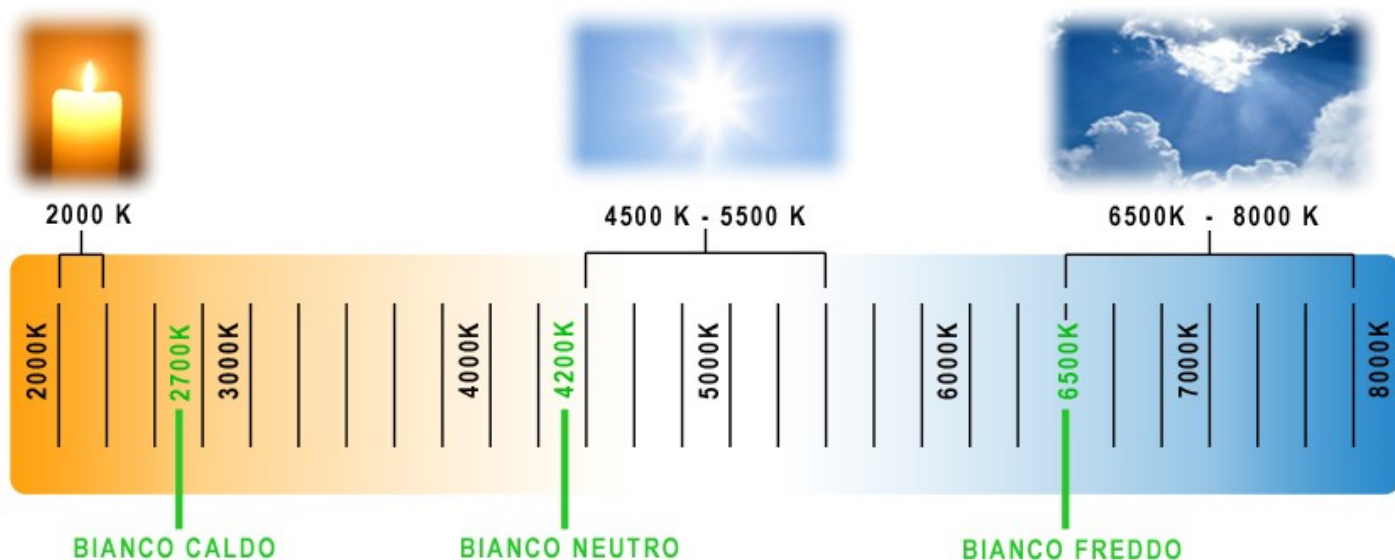


Dati tipici dell'irradiazione luminosa nello spazio

Su richiesta è possibile richiedere i file IES

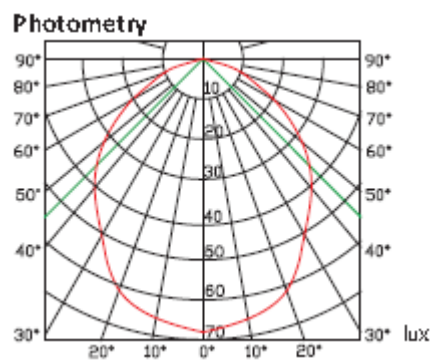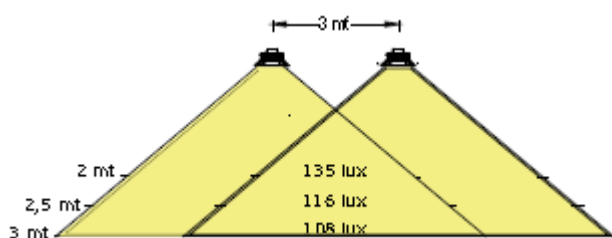


Angolo	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Lux	91	89	82	71	58	45	28	15	9	6

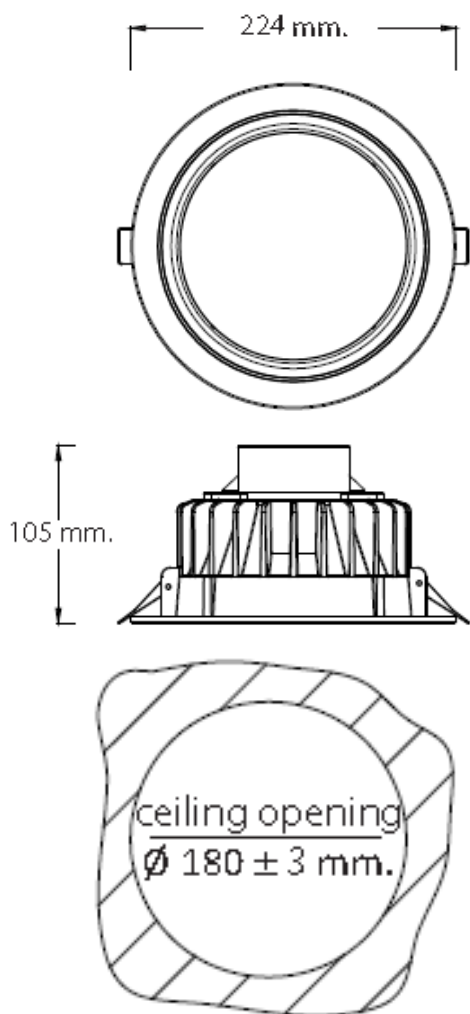

PARAMETRI FUNZIONALI	VALORI
Umidità	85% max
Temperatura di stoccaggio	-15° - 50°C
Temperatura d'esercizio	-15° - 50°C
Temperatura superficiale	< 50°C

PARAMETRI FUNZIONALI	VALORI
Alimentazione	100-240vac
Fattore di Potenza	> 0,9
Consumo	10/14/18W
Efficienza < 90%	> 30.000 ore

CODICE	Temperatura del bianco	Consumo	Luminosità Tipica	Luminanza @ 1 mt.	Irradiazione angolare	CRI %
HT-DLLED-25C	Freddo 5700K	25W	1750 lm	783 lux	90°	85
HT-DLLED-25N	Neutro 4300K	25W	1750 lm	783 lux	90°	85
HT-DLLED-25W	Caldo 3000K	25W	1600 lm	745 lux	90°	85

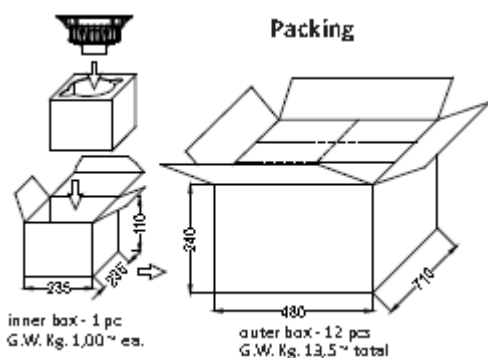

PEZZI	Peso singola lampada	Dimensioni imballo
1 PCS	1,00 Kg	235 x 235 x 100 mm
12 PCS	13,5 Kg	480 x 710 x 240 mm

