



Lampada da incasso compatta con 240 led al metro, soluzione che rende totalmente uniforme l'illuminazione, eliminando lo sgradevole effetto puntiforme classico dei profili a LED.

Realizzato in alluminio anodizzato con coperture in policarbonato resistenti ai raggi UV con diverse finiture, trasparente, satinato, semi-satinato.

Possibilità di fornirla con protezione IP68, grazie ad una resina studiata per l'utilizzo sui nostri LED con un grado di trasparenza superiore all'98%.


APPLICAZIONI

- *Lampade di lettura per testate dei letti in hotel*
- *Illuminazione d'ambiente in corridoi, disimpegni, rampe scale, in controsoffittature e pareti di ogni materiale.*
- *Espositori e vetrine per negozi e boutique*
- *Illuminazione reception e sale d'attesa, centri benessere, SPA...*
- *Installazione in esterno per giardini, gazzebi, porticati*
- *Per l'industria del mobile in cassetti e armadi come luce di cortesia, incassato nelle mensole per creare effetti luminosi, nelle cucine come sostituto alla classica illuminazione.*




ALTO INDICE DI RESA CROMATICA

Lampada con led di tre differenti tonalità di bianco, (2700K, 4200K, 6500K) tutte con indice di resa cromatica superiore a 85, per esaltare i colori dei vostri spazi ed oggetti.

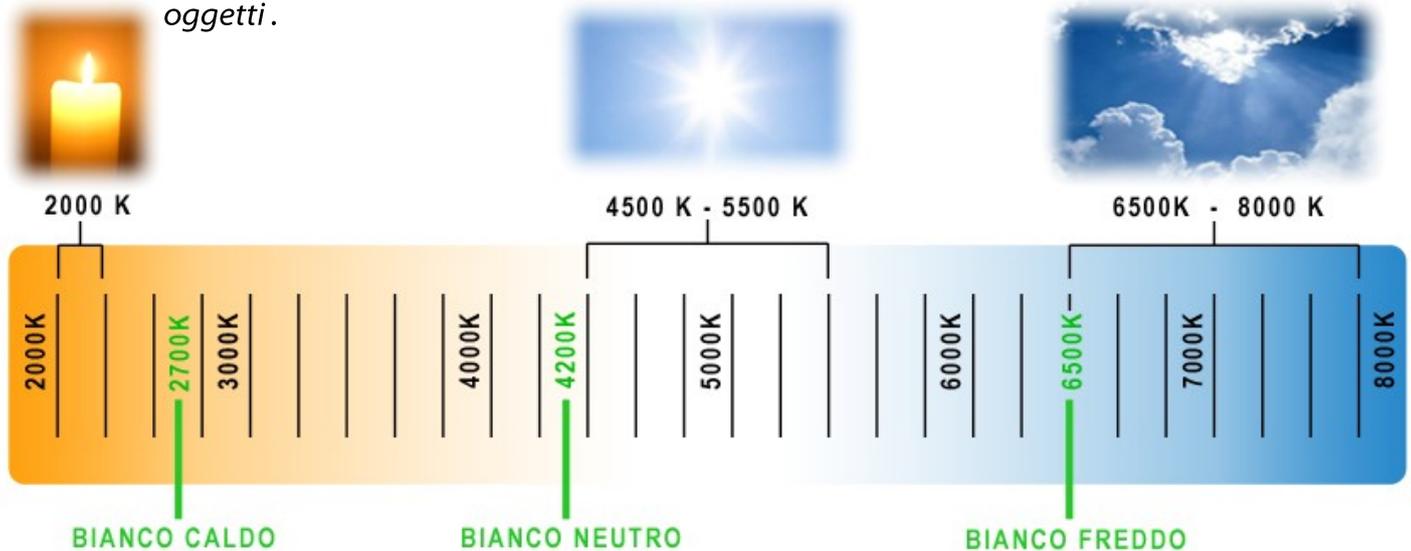

240 LED AL METRO


L'altissima quantità di LED utilizzata elimina totalmente l'effetto puntiforme, classico dei profili presenti sul mercato., una luce uniforme e di forte intensità per illuminare i vostri spazi.

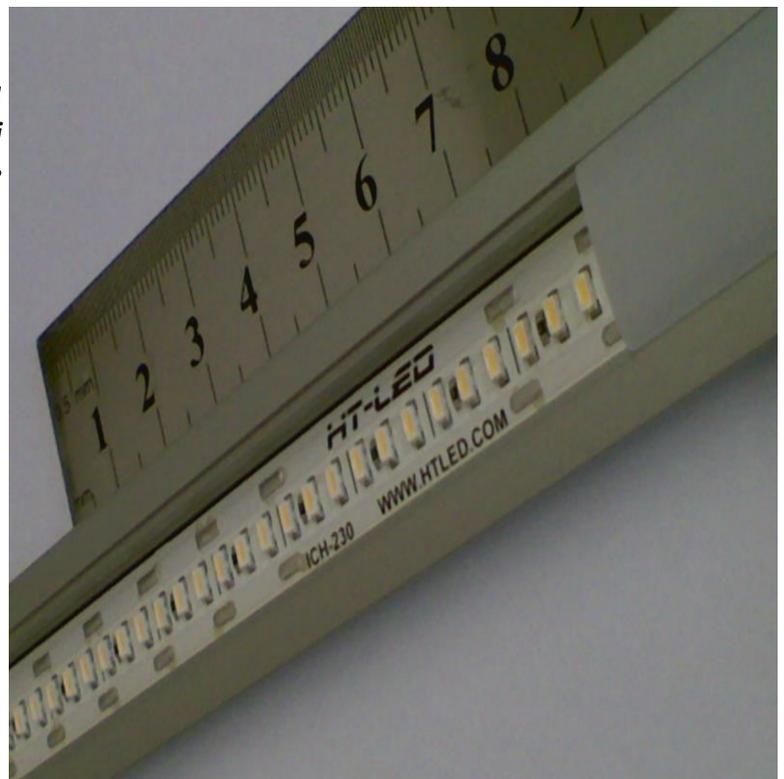


CONFRONTO FRA LE SORGENTI LUMINOSE

LUMINOSITA' E CONSUMI				
TIPOLOGIA DI LAMPADA	HT-LED RSL7 1 mt	NEON T8	DICROICA 120°	RISPARMIO ENERGETICO
1600 LUMEN	12 VDC 18 W	220 Vac 30 W	12 Vac 50 W	220 Vac 25 W

RISPARMIO ENERGETICO

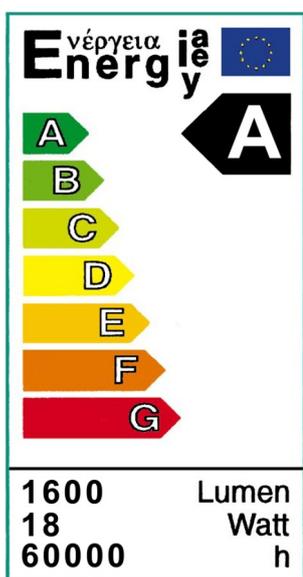


DISTRIBUZIONE LUMINOSA

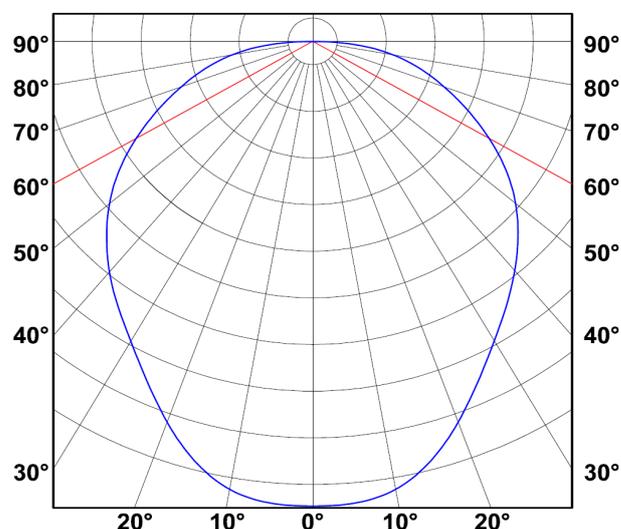

LAMPADA CON PROFILO DI SOLI 7mm

adattabile alle più vaste esigenze, può essere incassata in qualsiasi materiale, le due ali laterali e i tappi finali coprono totalmente il taglio d'incasso.

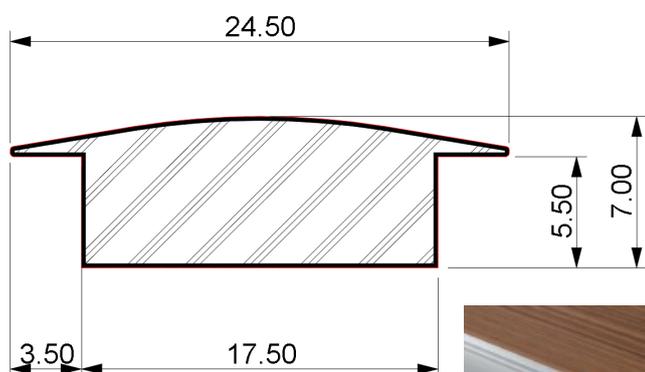

SISTEMI DI AGGANCIO E TIPOLOGIA CAVI



ATTACCO A MOLLE
UTILIZZABILE AD
ESEMPIO IN
CONTROSOFFITTI O
PARETI IN
CARTONGESSO



SISTEMA AD AGGANCIO
A PRESSIONE CON VITI
DI FISSAGGIO DA
UTILIZZARE AD
ESEMPIO CON
FRESATURE NEL LEGNO
IN MOBILI, MENSOLE,
RIPIANI.




USCITA CAVO LATERALE



USCITA CAVO
POSTERIORE




CAVO CON
CONNETTORE
POLARIZZATO

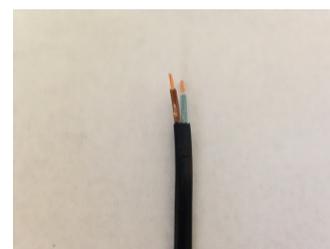

CAVO SENZA
CONNETTORE

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE POWERSLIM

Alimentatori appositamente studiati per lampade a basso profilo. Grazie allo spessore ridotto possono essere inseriti nella fessura per l'incasso della lampada stessa. *vedere note

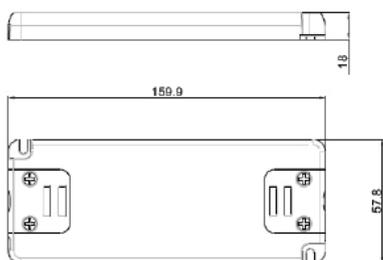


CODICE	LUNGHEZZA LAMPADA
HT-PWRSL20	50 CM
HT-PWRSL30	1 MT
HT-PWRSL30	1,5MT
HT-PWRSL50*	2MT*



*NOTE nella versione da 2MT se è necessario incassare l'alimentatore nel controsoffitto bisognerà utilizzare due alimentatori da 30W con una versione speciale dell'uscita cavi. Contattateci per maggiori informazioni

POSSIBILI SOLUZIONI DI FORNITURA

- Lunghezze standard : 50 cm—1 mt—1,5 mt—2 mt
- Lunghezze a disegno del cliente: da 25 cm a 2 mt
- Tonalità del bianco : bianco caldo 2700K— bianco naturale 4200K bianco freddo 6500K
- Flusso luminoso al mt: 1600lm
- Copertura policarbonato: trasparente - semi satinata - satinata
- Uscita cavi di alimentazione: laterale o posteriore con o senza connettore 50cm
- Sistema di aggancio a molla o con supporto in pvc a vite

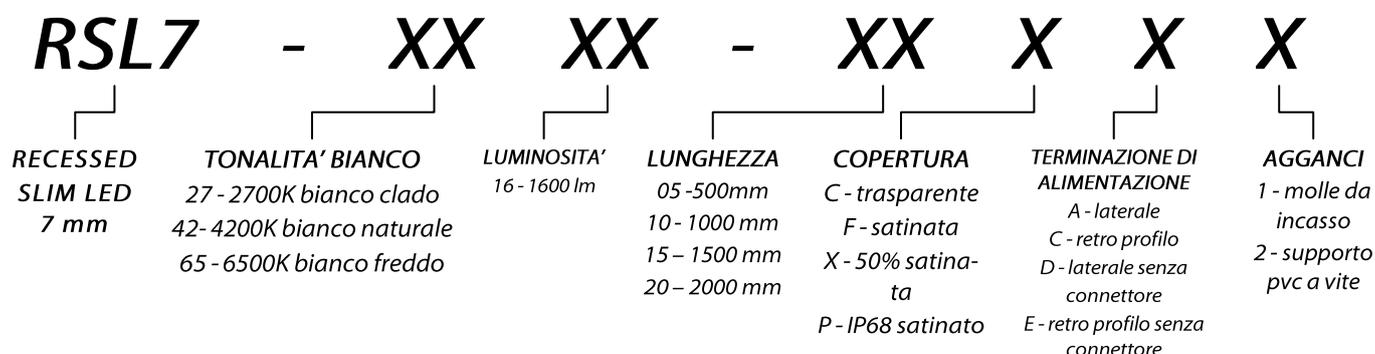CODIFICA PER L'ORDINAZIONE**ESEMPI DI CODICI VALIDI PER L'ORDINAZIONE****RSL7-2716-15FA2**

Profilo SlimLine 7mm
Tonalità bianco 2700K
Potenza luminosa 1600 lumen
Lunghezza profilo 1500mm
Copertura satinata
Cavo di alimentazione laterale con
connettore
Supporto di montaggio in pvc a vite

RSL7-6508-10CC1

Profilo SlimLine 7mm
Tonalità bianco 6500K
Potenza luminosa 800 lumen
Lunghezza profilo 1000mm
Copertura trasparente
Cavo di alimentazione retro pro-
filo con connettore
Supporto di montaggio a molle

RSL7-4216-20XE2

Profilo SlimLine 7mm
Tonalità bianco 4200K
Potenza luminosa 1600 lumen
Lunghezza profilo 2000mm
Copertura semisatinata
Cavo di alimentazione retro profilo
senza connettore
Supporto di montaggio in pvc a vite